




shst

气动3P内螺纹球阀

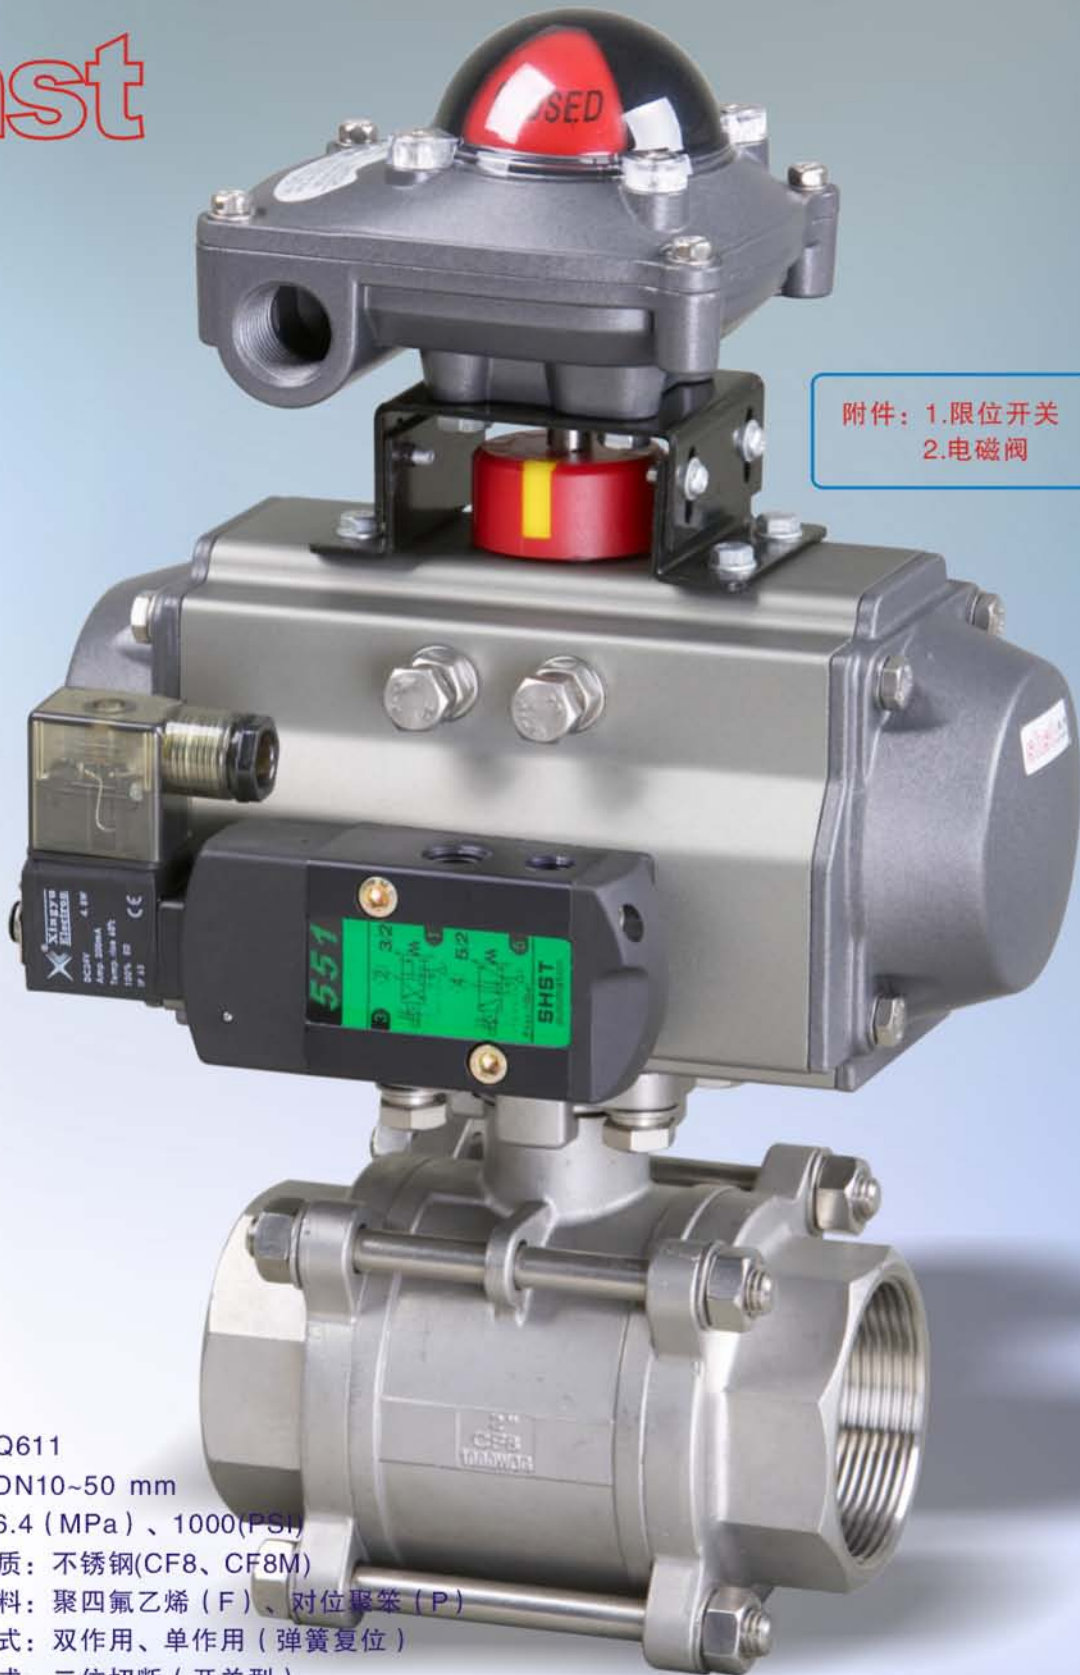

附件：1.限位开关
2.电磁阀

型号：Q611
口径：DN10-50 mm
压力：6.4 (MPa)、1000(PSI)
阀体材质：不锈钢(CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯(F)、对位聚笨(P)
作用方式：双作用、单作用(弹簧复位)
控制方式：二位切断(开关型)
附件选择：电磁阀、限位开关、气源处理三联件

上海上泰仪表阀门有限公司
Add: 上海金山区张堰镇工业区振凯路85号
Tel: 021-57220202 57220303
Fax: 021-57220333 P.C.: 201514
Http://www.shst.net.cn
E-mail:hesjzy@126.com

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
Add: 温州市龙湾区永兴工业区永乐西路10号
Tel: 0577-86934111 86930255
Fax: 0577-86934333 P.C.: 325024
http://hes-valve.com
E-mail:hesvalve@163.com