




shst

气动薄型球阀

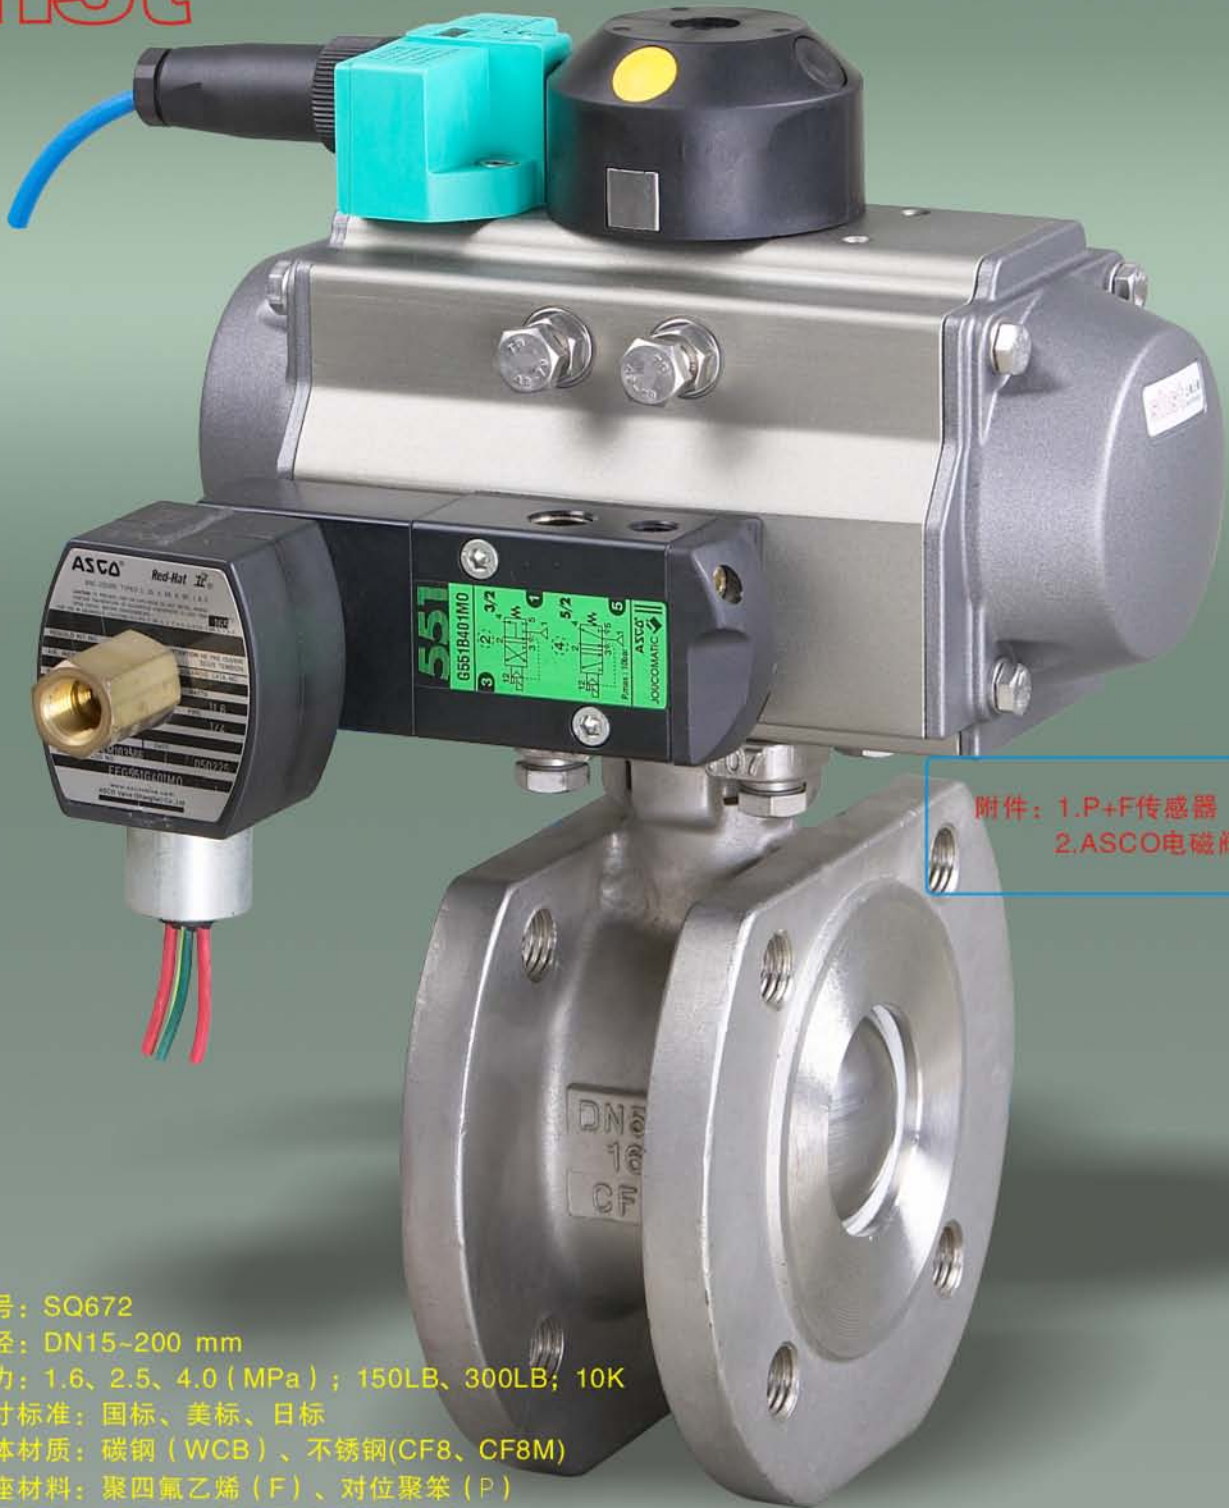

附件：1.P+F传感器
2.ASCO电磁阀

型号：SQ672
口径：DN15-200 mm
压力：1.6、2.5、4.0 (MPa)；150LB、300LB；10K
尺寸标准：国标、美标、日标
阀体材质：碳钢 (WCB)、不锈钢 (CF8、CF8M)
阀座材料：聚四氟乙烯 (F)、对位聚苯 (P)
作用方式：双作用、单作用 (弹簧复位)
控制方式：二位切断 (开关型)、调节式
附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

上海上泰仪表阀门有限公司
Add: 上海金山区张堰镇工业区振凯路85号
Tel: 021-57220202 57220303
Fax: 021-57220333 P.C.: 201514
Http://www.shst.net.cn
E-mail: hesjzy@126.com

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
Add: 温州市龙湾区永兴工业区永乐西路10号
Tel: 0577-86934111 86930255
Fax: 0577-86934333 P.C.: 325024
http://hes-valve.com
E-mail: hesvalve@163.com