




shst

气动放料阀

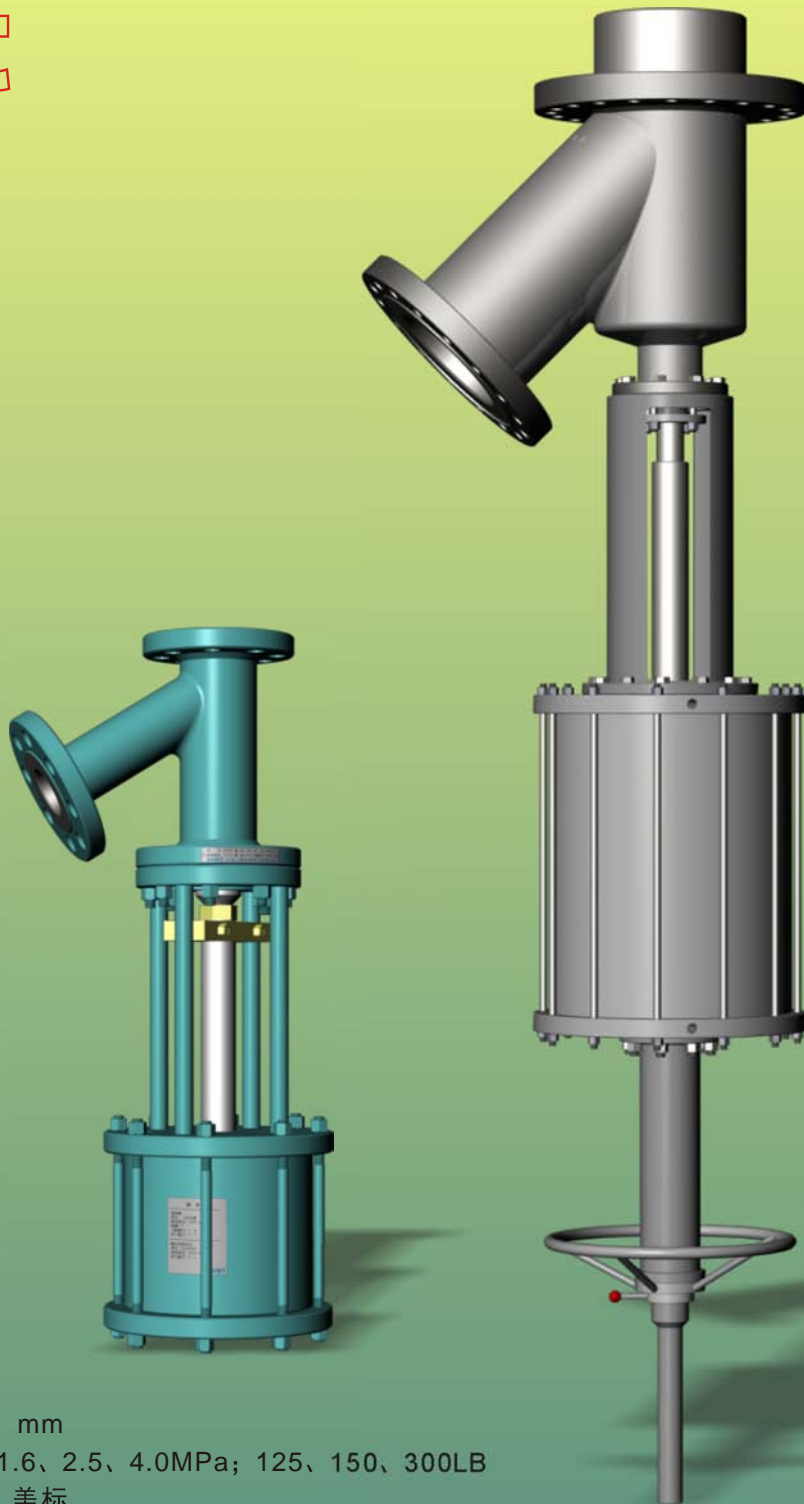

口径：DN50~300 mm

压力：0.6、1.0、1.6、2.5、4.0MPa；125、150、300LB

尺寸标准：国标、美标

阀体材质：铸铁、碳钢（WCB）、不锈钢（CF8、CF8M）

阀座材料：金属密封（H、Y）、聚四氟乙烯（F）、丁腈橡胶（X）

作用方式：双作用

控制方式：二位切断（开关型）

附件选择：电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

上海上泰仪表阀门有限公司
Add: 上海金山区张堰镇工业区振凯路85号
Tel: 021-57220202 57220303
Fax: 021-57220333 P.C.: 201514
Http://www.shst.net.cn
E-mail: hesjzy@126.com

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
Add: 温州市龙湾区永兴工业区永乐西路10号
Tel: 0577-86934111 86930255
Fax: 0577-86934333 P.C.: 325024
http://hes-valve.com
E-mail: hesvalve@163.com